



BTBB  
**SCOSCHE**<sup>®</sup>

# BoomBuoy<sup>®</sup>

## 製品マニュアル

### 特徴：

- ・ Bluetoothテクノロジー採用、ワイヤレスでオーディオ再生。
- ・ 受信範囲は最大約10メートル。
- ・ 防水防塵規格のIP67構造。
- ・ アウトドアでの使用に適した耐衝撃性に優れたシリコン製のボディ。
- ・ プールや海などで安心してご使用頂ける水面に浮く構造。
- ・ 持ち運びに便利なカラビナ付き。

### 対応機種：

A2DPストリーミングオーディオに対応した スマートフォン  
及びタブレット各機種

BluetoothはBluetooth SIG社の登録商標です。

©2016 SCOSCHE INDUSTRIES,INC. SI 300BTBB 7/16

### 同梱内容：


- ・ スピーカー
- ・ EZTIP<sup>TM</sup> リバーシブルマイクロUSBケーブル
- ・ カラビナ

### 各パーツ名称（次ページ参照）：

1. スピーカー本体
2. カラビナ用アンカー
3. カラビナ
4. 接続ステータス表示用LEDライト
5. 再生/一時停止ボタン
6. 電源ボタン
7. 音量を上げる(長押し)  
トラックを送る (1回押す)
8. 音量を下げる(長押し)  
トラックを戻す (1回押す)
9. NFCアンテナの位置
10. 充電ポートカバー
11. 充電ポート
12. micro-USB差込口
13. EZTIP<sup>TM</sup> リバーシブルマイクロUSBケーブル

### 仕様：

- ・ 音声入力：Bluetooth
- ・ バッテリー：500mAh充電式リチウムポリマー電池
- ・ 連続再生時間：最長7 時間
- ・ 通信範囲：約10m
- ・ 出力：3W (4Ω)
- ・ 周波数特性：200Hz-20KHz
- ・ 通信：NFC,Bluetooth version 3.0,AVCRP,A2DP
- ・ 防水防塵規格（等級）：IP67

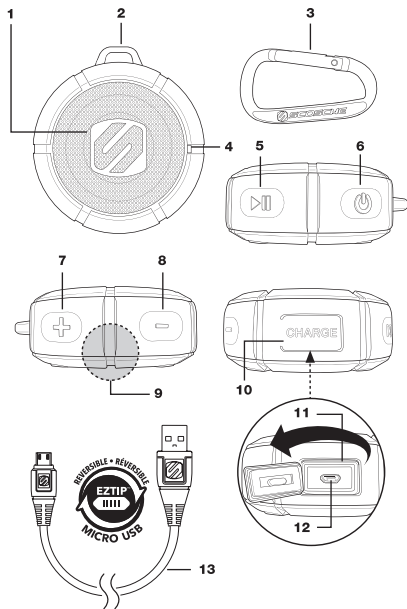

## 機能と表示

電源オン/オフ	電源ボタンを3秒長押しで電源オン/オフ。電源が入ってからさらに5秒ほどを長押しを続けるとペアリングモード。
音量上げる	+ボタンを長押し
音量下げる	-ボタンを長押し
トラックを送る	+ボタンを1回押す
トラックを戻す	-ボタンを1回押す
再生/一時停止	▶  ボタンを押す
点滅 (青色LED)	ペアリングモード
点灯 (青色LED)	端末と接続中
点灯 (赤色LED)	充電中 *充電中はスピーカーはご使用いただけません。

### ペアリング

Bluetooth経由：

電源ボタンを押し続けてBOOM BUOYの電源をオンにしてください。

そのまま押し続けると音が「鳴り、ペアリングモードに入ります。

1. 端末のBluetoothの接続メニューで検索内の「BOOM BUOY」を選択してください。

2. 検索モード中は青いLEDが点滅を繰り返します。

ペアリングが成功すると、青色のLEDが点灯します。

3. 以前に接続されたデバイスが見つからない場合、自動的にペアリングモードに入り、新しいデバイスに接続します。

NFC経由：

電源ボタンを押し続けてBOOM BUOYの電源をオンにしてください。

そのまま押し続けると音がなりペアリングモードに入ります。

1. 端末の設定メニューでNFCがオンになっていることを確認してください。

2. 端末機器をBOOM BUOYのNFC受信エリアに3秒間近づけてください。

3. ペアリングを要求されます。

### 自動電源オフ機能

5分間Bluetoothの接続がなかった場合、自動で電源が切れます。バッテリーの節約にもなります。Bluetoothに接続されている場合も、5分間操作しなければ電源が切れます。

### 故障かな?と思ったら…

\*注意: お使いのiOS、Android、その他のモバイル端末には最新のソフトウェアをインストールしてください。

問題	解決方法
電源が入らない	BOOM BUOYを充電してください。しっかりと接続されているか確認してください。充電中はLEDが赤く点灯し、フル充電されると赤いLED表示が消えます。
音楽が再生されない	Bluetoothの接続状態を確認してください。BOOM BUOYと端末の両方の音量を上げてみてください。
充電の仕方	同梱されているUSBケーブルをUSB充電器またはパソコンのUSBポートに差し込んでください。充電器は5V 5W/1Aのものを使用してください。
Bluetoothが機能しない *HFP, AVRCP, A2DPは機能していません。	お使いの端末がBluetoothに対応しているか、仕様を確認してください。
端末とペアリングされない	接続しようとしている端末がBluetoothに対応しているかを再度確認してください。対応している場合は、もう一度4ページ目の手順に従ってペアリングを試みてください。
再生中の音楽が途切れる	BOOM BUOYの通信範囲は約10mです。通信範囲内で障害物がないか確認をしてください。

### FCC試験

本装置は、FCC規則第15条に準拠しています。

- 1) このデバイスは干渉を起こさないこと、
- 2) このデバイスは、不十分な操作を引き起こす可能性のある妨害を含む、受信可能な妨害を受ける可能性があります。製造元は、改造によるラジオやテレビの妨害において責任を負うことができないため、ユーザーの機器操作権限が無効になる可能性があります。

FCC ID : IKQBTBB

